



JUL-E82 拉压力传感器



■受力方向 Load Direction



■安装方式 Installation

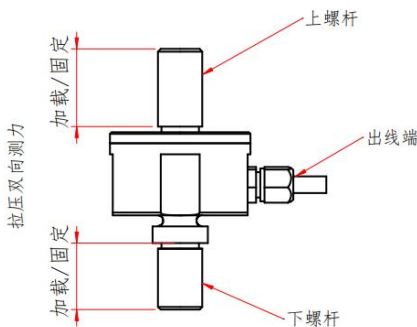


■特点与用途 Features&Applications

- ▶大量程，便于安装
- ▶拉压双向测量，形变小
- ▶采用高精度电阻应变原理，动态响应频率高
- ▶主要用于机械压装，起吊设备、电子衡器等工业力值测试、测量及自动控制系统

技术参数 Technical specifications

额定量程	Capacity	0-10/20/30/50/70/100/150/200t
输出灵敏度	Rated output	1.0-2.0mV/V
零点输出	Zero balance	≤1.0%F.S
非线性	Non-linearity	≤0.1%F.S
滞后	Hysteresis	≤0.05%F.S
重复性	Repeatability	≤0.05%F.S
输入电阻	Input impedance	780Ω
输出电阻	Output impedance	700Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5 ~ 15VDC
温度灵敏度漂移	Temp.effect.on output	0.1%F.S./10°C
零点温度漂移	Temp.effect.on zero	0.1%F.S./10°C
工作温度	Operation temp range	-20 ~ 80°C
安全超载	Safe overload	150%
极限超载	Ultimate overload	200%
电缆尺寸	Cable size	Φ5x3000mm
材质	Material	合金钢

外形尺寸 External Dimension

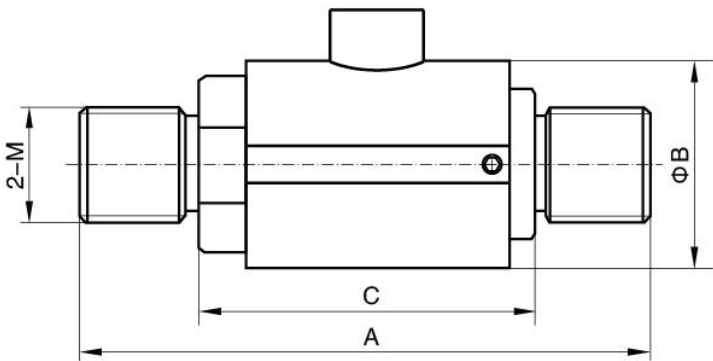

量程 (t)	A	ΦB	C	M
10~20	214	82	124	M42*4.5
30~50	276	106	156	M56*5.5
70~100	380	142	180	M76*4
150~200	500	175	220	M130*6