


JUL-37XX 系列六轴力传感器

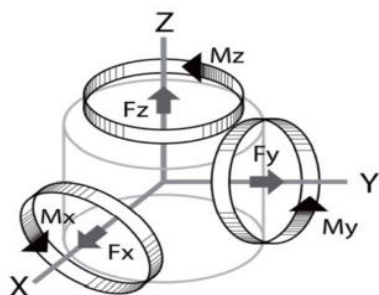

■特点与用途 Features&Applications

- ▶ F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z 六轴双向测量
- ▶ 可定制 IP68 防水，用于水下测量
- ▶ 综合精度高，长期稳定性好
- ▶ 采用高精度电阻应变式原理，动态响应频率高
- ▶ 广泛适用于机器人、汽车制造、自动化流水线装配、生物力学、航空航天、轻工纺织等领域

37XX 系列-机器人&通用测试 6 轴力传感器

型号	量程范围 (N/Nm)				尺寸 (mm)			重量 (kg)
	F_x , F_y	F_z	M_x , M_y	M_z	OD 外径	Height 高度	ID 内径	
3701A	50	100	0.5	0.5	15	14	4.4	0.01
3701B	100	200	1	1	15	14	4.4	0.01
3701C	200	400	2	2	15	14	4.4	0.01
3702A	50	100	0.75	0.75	21	17	5.4	0.01
3702B	100	200	1.5	1.5	21	17	5.4	0.01
3702C	200	400	3	3	21	17	5.4	0.01
3703A	50	100	1.75	1.75	45	19	17	0.04
3703B	100	200	3.5	3.5	45	19	17	0.04
3703C	200	400	7	7	45	19	17	0.04
3704B	100	200	5.5	5.5	70	23	30	0.12
3704C	200	400	11	11	70	23	30	0.12
3705B	100	200	7	7	90	23	45	0.18
3704C	200	400	14	14	90	23	45	0.18
3706B	100	200	10	10	135	25	80	0.39
3706C	200	400	20	20	135	25	80	0.39
3712A	400	800	6	6	21	17	5.4	0.02
3712B	800	1600	12	12	21	17	5.4	0.02
3713A	400	800	14	14	45	19	17	0.11
3713B	800	1600	28	28	45	19	17	0.11
3713C	1600	3200	56	56	45	19	17	0.11
3713D	3200	6400	112	112	45	19	17	0.11
3714A	400	800	22	22	70	23	30	0.29
3714B	800	1600	44	44	70	23	30	0.29
3714C	1600	3200	88	88	70	23	30	0.29
3715A	400	800	28	28	90	23	45	0.45
3715B	800	1600	56	56	90	23	45	0.45
3715C	1600	3200	112	112	90	23	45	0.45
3715D	3200	6400	224	224	90	23	45	0.45
3722C	1600	3200	40	40	30	23	6	0.07
3725A	200	400	50	50	88	20	13	0.54

型号	量程范围				尺寸			重量 (kg)
	Fx, Fy	Fz	Mx, My	Mz	OD 外径	Height 高度	ID 内径	
3733C	120	200	5	5	35	19	7	0.04
3716A	400	800	40	40	135	25	80	1.00
3716B	800	1600	80	80	135	25	80	1.00
3716C	1600	3200	160	160	135	25	80	1.00
3716D	3200	6400	320	320	135	25	80	1.00
注：标准 IP60 防护等级，型号末尾加上字母“P”表示 IP68 防护等级								

注：详细资料，请来电咨询！

